

LGE distribué par Les 12 Fabricants Réunis une Marque signée France de Qualité

- 2, rue Ernest Savat - Bp 134 - 93511 Montreuil Cedex - France

- Tel 00 33(0)1 56 93 45 45 - Fax 00 33(0) 1 56 93 45 40

- Email Contact@CHRC.Fr - Sites Http://www.CHRC.Fr



M4224NCB32K

PC intégré Ultra Slim

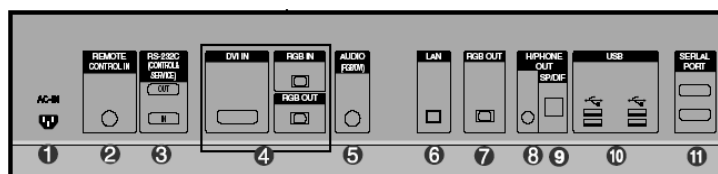



Photo non contractuelle : produit livré sans pied

FLATRON LCD

| | |
|---------------------------------------|---|
| Dalle | LCD 42" à matrice active TFT haute résolution, technologie S-IPS , traitement antireflet, anti-éblouissement et antistatique avec champ magnétique faible. |
| Résolution native | 1920 x 1080 pixels |
| Résolution conseillée | 1920 x 1080 à 60 Hz (RGB / DVI) |
| Résolution maximale tolérée | 1920 x 1080 à 60 Hz (RGB / DVI) |
| Fréquences de rafraîchissement | Horizontale : 30 à 68 kHz (RGB) et 30 à 72 kHz (DVI) Verticale : 56 à 60 Hz (RGB) |
| Luminance | 700 cd / m2 |
| Contraste | 3000 : 1 |
| Bande passante | 108 MHz (RGB) |
| Angle de vision | 178° Horizontal – 178° Vertical |
| Durée de vie | 50 000 H (MTBF) utilisation en mode paysage |
| Connecteurs d'entrée | 1 RGB D-sub 15 broches, 1 x LAN – RJ45, 1 DVI-I (non HDCP), 1 RS232C, 1 entrée audio PC mini-jack 3,5 mm, 1 IR filaire mini-jack 3,5 mm, 4 x USB 2.0 |
| Connecteurs de sortie | 1 RGB D-sub 15 broches, 1 RS232C, 1 sortie audio 2 x 10 W. |
| Palette couleurs | 24 bits – 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réponse | 9 ms |
| Alimentation électrique | 100 - 240 V (plage auto) |
| Consommation | 220 watts, stand-by 1 watt (écran seul). |
| Taux de pixels défectueux | Selon norme ISO 13406-2 classe 2 |
| Compatibilité Plug & Play | Conforme aux normes VESA DDC 1 & 2B |
| Panneau de commande | Source, Menu, Bas, Haut, Gauche, Droite, Auto/Select, Alimentation. |
| PC intégré | Processeur Intel Celeron 575 (2.0 G), Chipset Intel GM45 ICH-9, Carte vidéo GMA X4500, Ethernet 10 /100MB /1 Gbit, Mémoire DDR II 800 MHz 1 GB, Disque dur S-ATA 2,5" SSD de 32 Go, système d'exploitation Windows XP embarqué |
| Dimensions / Poids | (L) 967 mm x (H) 559,8 mm x (P) 118,7 mm / 20,8 kg (écran seul, sans pied ni HP). |
| Fixation Murale | VESA 600 x 400, visserie diamètre M6. |
| Options | Enceintes SP0000K, Pied de table ST0000K, Kit mural AP-WX60. |
| Accessoires | Télécommande, manuel d'utilisation, Câble VGA, Câble d'alimentation, Câble PC audio. |

Ces caractéristiques sont soumises à titre indicatif et peuvent, dans un souci d'amélioration, être modifiées sans préavis.